

## **Porte paquets (31511)**

### **Lames de bois**

Lames de pin lamellé collé avec champ post-formé, largeur 120 mm, hauteur 32 mm. Elles sont livrées vissées sur une platine d'assemblage qui sera à fixer sur le support porte-paquets, profondeur 360 mm.

### **Support équerre porte paquets**

- Tube d'acier de section 35\*20\*1,5 mm à fixer au murs, soudé au support porte-paquets de section 30\*30\*1,5 mm.

\*\* Extrémités tubulaires fermées par des bouchons PVC noir. \*\*

### **Lisse patères démontables**

- Patères fil 2 têtes de 6 mm de diamètre espacées tous les 150 mm sur la longueur du banc (livrées montées sur lisse) ;
- Lisse composées de 2 éléments, 1 à fixer sur le poteau acier, et 1 supportant les patères, l'ensemble à assembler sur lisse support par des écrous borgnes et tige fileté.

### **Traitement**

Toutes les pièces sont dégraissées, phosphatées puis recouvertes d'une couche de peinture époxy chauffée à 180° pour la fixation et la couverture complète des pièces.


### **Dimensions**

- Hors tout :
  - Hauteur 360 mm ;
  - Profondeur 380 mm ;
  - Longueur 1200 à 3000 mm par tranche de 300 mm.



### **Composition de l'ensemble**

- De 1200 à 1800 mm :
  - 1 assises de 2 lames bois ;
  - 2 équerres porte-paquets ;
  - 1 lisses patères ;
  - Visserie inox.
- De 2100 à 3000 mm :
  - 1 assises de 2 lames bois ;
  - 3 équerres porte-paquets ;
  - 2 lisses patères ;
  - Visserie inox.


**Photo et Plan :**

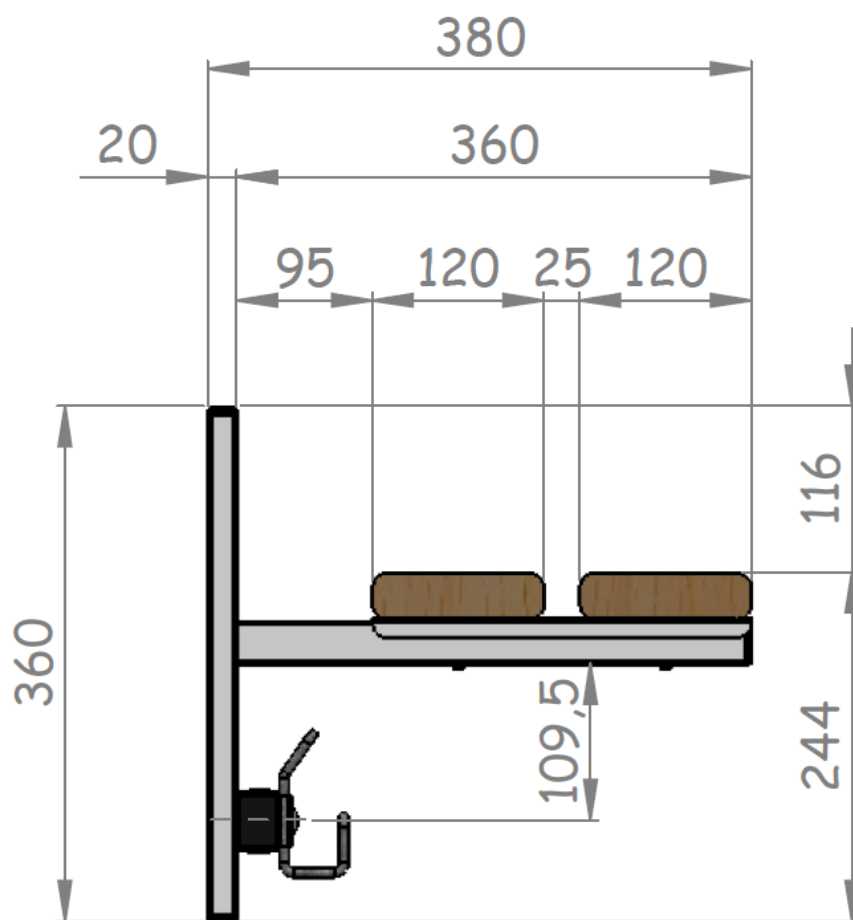

**Coloris :**

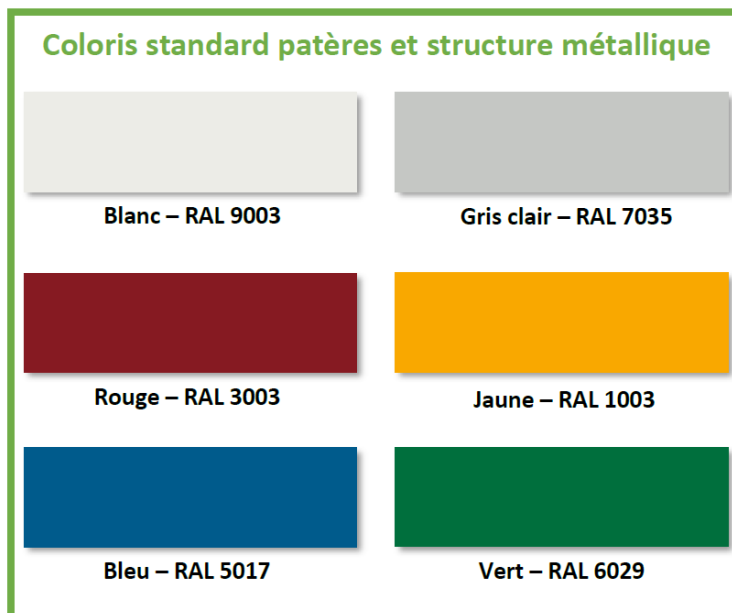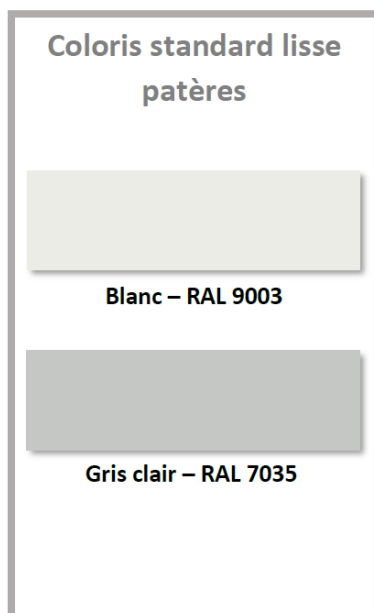

**Pour tout autre coloris nous consulter**

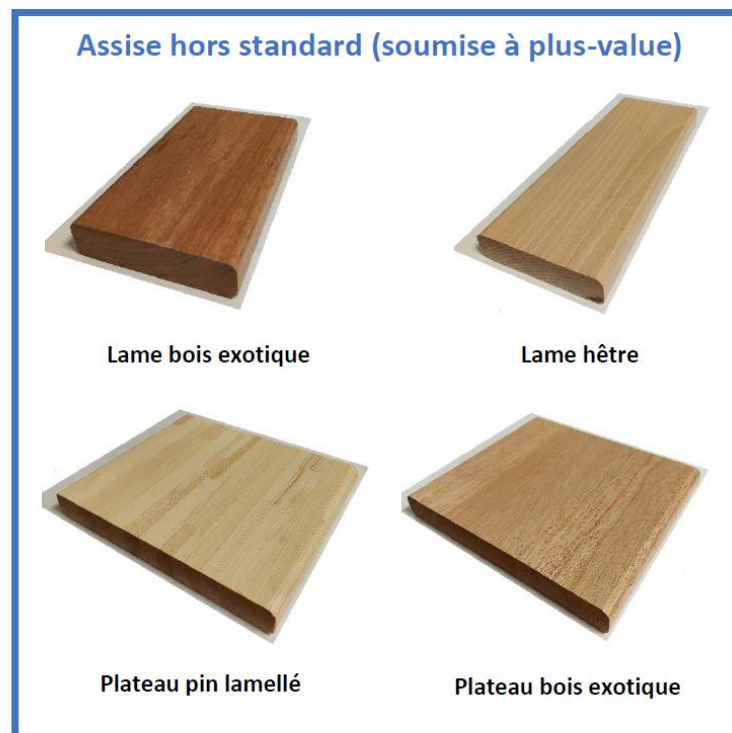

**Pour toute autre matière nous consulter**