

## Vestiaire portes « Z » ou « L » (VPL)

### Corps

Corps fabriqué en tôle d'épaisseur brute 7/10<sup>ème</sup>.

- Monobloc soudé ;
- Soudure par points composés à 20% de fil d'argent renforçant les soudures d'angles.

L'arrière est constitué d'un repli de 15mm pour créer une ventilation naturelle entre le dos et le mur.

### Portes

Portes fabriquées en tôle d'épaisseur brute 7/10<sup>ème</sup>, largeur 335 mm, hauteur 1635 mm :

- Indégondable en position ouverte ou fermée ;
- Sur pivots haut et bas protégé par des inserts PVC rentrant ;
- Butées plastiques anti-bruit haut et bas ;
- Boîtier en ABS encastré, renforcé contre le vandalisme par une partie métal au dos ;
- Fermeture par morillon porte cadenas ;
- Porte étiquette embouti ;
- Ouïes d'aérations dans les casiers haut et bas en fond de casiers permettant la ventilation des cases ;
- Renfort complet de la porte par 2 tôles de largeur 90 mm plié en oméga, 1 vertical et 1 horizontal formant un T.

### Aménagement intérieur

- Une patère fil accrochée au renfort horizontal de la porte ;
- Une tablette haute et une basse ;
- Une tringle porte cintre ;
- Une séparation verticale créant des penderies. Dans chaque case.

### Piètement ou socle

Armoire sur pieds ou sur socle permettant une surélévation de 100 mm par rapport au sol.

- Piètement soudé ;
- Socle soudé.


### Traitement

- 1<sup>ère</sup> étape dégraissage de la tôle ;
- 2<sup>ème</sup> étape phosphatage ;
- 3<sup>ème</sup> étape passage au four à 130° ;
- 4<sup>ème</sup> étape mise en peinture par projection poudre époxy ;
- 5<sup>ème</sup> étape passage au four à 220°.

## Dimensions

- De l'armoire :
  - Hauteur 1700 mm + piétement ou socle de 100 mm ;
  - Largeur 400 à 1200 par tranche de 400 mm ;
  - Profondeur 500 mm.
  
- Du casier supérieur et inférieur :
  - Hauteur intérieur 370 mm ; Hauteur de passage 320 mm ;
  - Largeur intérieur 398 mm ; Largeur de passage 310 mm ;
  - Profondeur 452 mm.
  
- Du rangement gauche et droite :
  - Hauteur intérieur 1320 mm ; Hauteur de passage 1300 mm ;
  - Largeur intérieur 938 mm ; Largeur de passage 928 mm ;
  - Profondeur 452 mm.

**Photo et Plan :**

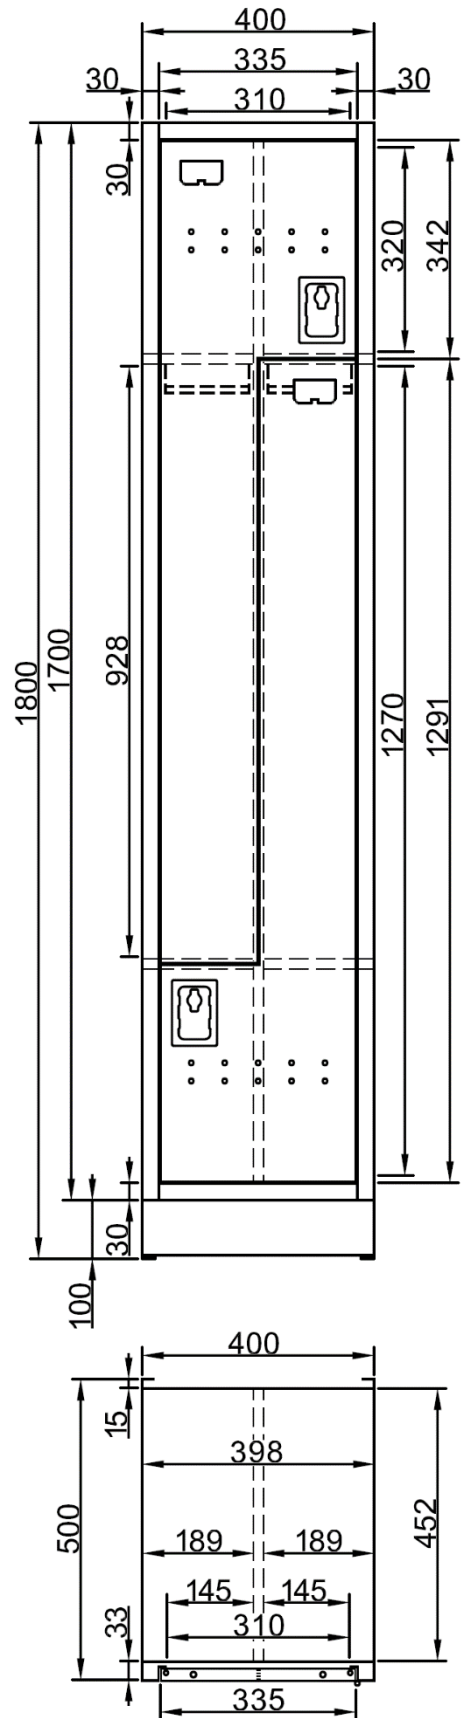

**Coloris :**

